



Drehtor Antriebe Typ "Basic"

S. 20



Drehtor Antriebe Typ "Classic"

S. 22

• Drehtorantriebe • Falttorantriebe • Türantriebe • Klapppladenantriebe



Drehtor Antriebe Typ "Top Line"







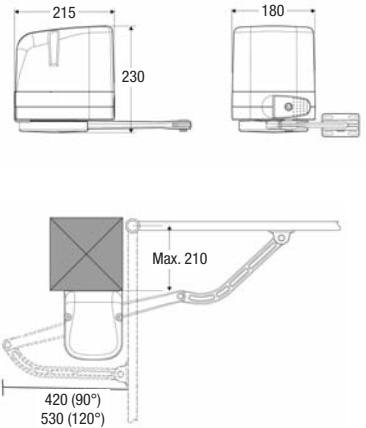
S. 24



Drehtor Antriebe Typ "Industrie"


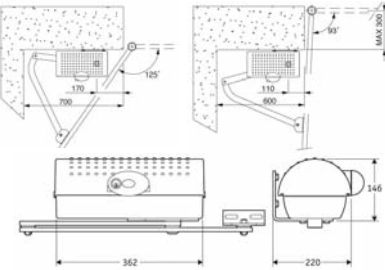

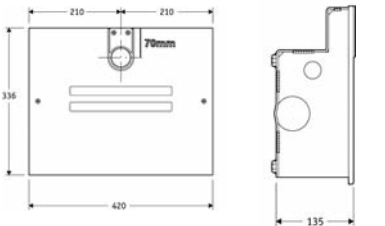





S. 25

Drehtor Antriebe Typ "Basic"

	Artikelnummer	Preis in € *
 <p>Phobos BT 1-flüglig je Flügel bis 2m/250kg, max. 110° Nutzhub 295mm, Spindeltrieb, Soft Stop Elektromechanischer Antrieb, 24V Technologie, berührungslose Magnet- endschalter für Auf/Zu, mit Notentrie- gelung durch Dreikantschlüssel, mit programmierbarer Steuerung, mit ver- stellbaren verzinkten Konsolen, Hin- dernisstop, Betriebsspannung 230V, Antriebe 24V selbsthemmend mit 1 Handsender 2 Kanal Entspricht den Normen EN 12453/12445</p> <p>Ideal für Stahlsäulen</p>	101308	899,00
<p>BT</p>  <p>Phobos BT 2-flüglig je Flügel bis 2m/250kg, max. 110° Nutzhub 295mm, Spindeltrieb (Für weitere Informationen siehe Phobos BT 1-flüglig)</p>	100037	1.175,00
<p>BTL</p>  <p>Phobos BTL 1-flüglig je Flügel bis 5m/250kg, max. 120° Nutzhub 410mm, Spindeltrieb, Soft- Stop, ab 3m E-Schloss empfohlen (Für weitere Informationen siehe Phobos BT 1-flüglig)</p>	100039	978,00
 <p>Phobos BTL 2-flüglig je Flügel bis 5m/250kg, max. 120° Nutzhub 410mm, Spindeltrieb, ab 3m E-Schloss empfohlen (Für weitere Informationen siehe Phobos BT 1-flüglig)</p> <p>Phobos BT A 130mm B 130mm Phobos BTL A 180mm B 180mm Öffnungswinkel max. 120°</p>	100021	1.249,00
 <p>Virgo 1-flüglig je Flügel bis 2m/200kg, max. 120° mit eingebauter Steuerung, Knickarm Antrieb, SoftStop (Für weitere Informationen siehe Phobos BT 1-flüglig)</p> <p>Ideal für große Pfosten</p>	101266	899,00
 <p>Virgo 2-flüglig je Flügel bis 2m/200kg, max. 120° mit eingebauter Steuerung, Knickarm Antrieb, SoftStop (Für weitere Informationen siehe Phobos BT 1-flüglig)</p>  <p>215, 180, 230, Max. 210, 420 (90°), 530 (120°)</p>	100038	1.175,00


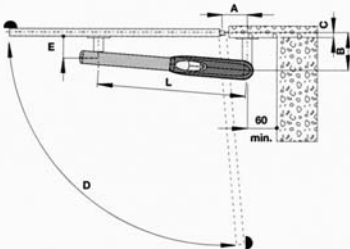
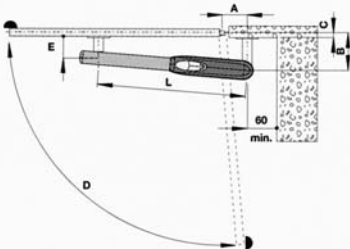


* Alle Preise verstehen sich zuzüglich Fracht, Verpackung und Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe.
Es gelten ausschließlich unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Verkaufs- & Lieferbedingungen.

Drehtor Antriebe Typ "Basic"

	Artikelnummer	Preis in € *
 <p>Igea BT 1-flüglig je Flügel bis 2,5m/250kg, max. 125° Knickarm Antrieb, SoftStop, Endschalter mechanisch (Für weitere Informationen siehe Phobos BT 1-flüglig)</p> <p>Ideal für besonders große Pfosten</p>	101268	999,00
 <p>Igea BT 2-flüglig je Flügel bis 2,5m/250kg, max. 125° Knickarm Antrieb, SoftStop, Endschalter mechanisch (Für weitere Informationen siehe Phobos BT 1-flüglig)</p>	100040	1.398,00
 <p>ELI 250 BT 1-flüglig je Flügel bis 3,5m/400kg, max. 120° ab 2,5m E-Schloss empfohlen Unterflurantrieb, SoftStop (Für weitere Informationen siehe Phobos BT 1-flüglig)</p> <p>Für unsichtbare Montage ideal bei Neuanlage</p>	101239	1.349,00
 <p>ELI 250 BT 2-flüglig je Flügel bis 3,5m/400kg, max. 120° ab 2,5m E-Schloss empfohlen Unterflurantrieb, SoftStop (Für weitere Informationen siehe Phobos BT 1-flüglig)</p>	101238	1.990,00
<p><i>Aufpreis Fundamentkasten und Abschlussdeckel in Edelstahl je</i></p>	101267	375,00
<p><i>Interne mechanische Anschläge, Einbau im Fundamentkasten, wenn keine Endanschläge möglich sind je</i></p>	101278	77,50
 <p>Zusatzplatine für E-Schloss 12Vac für Torantrieb Phobos, Virgo, Igea, und Elli bei Einsatz von E-Schloss notwendig</p>	100036	79,50
 <p>Elektroschloss 12Vac für Torantrieb Phobos, Virgo, Igea, und Elli (Notwendig bei großen Flügellän- gen, nur in Verbindung mit Zusatzpla- tine</p> <p style="text-align: right;">DIN Links DIN Rechts Nach Unten</p>	100033 100034 100035	169,00 169,00 169,00
 <p>Handsender zusätzlich Typ BFT Mitto</p> <p style="text-align: right;">2 Kanal 4 Kanal</p>	100022 100026	48,00 69,00
 <p>Lichtschranke Einweg bis 30m Typ BFT Cellula 130</p>	100027	89,00
 <p>Lichtschranke Spiegelreflex bis 10m, mit Spiegel</p>	100192	159,50




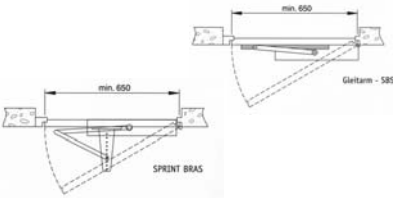

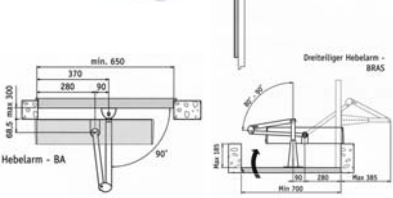
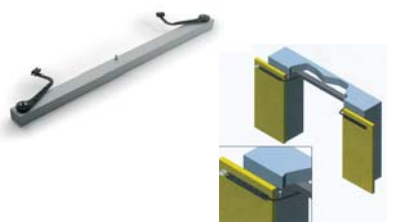



* Alle Preise verstehen sich zuzüglich Fracht, Verpackung und Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe.
Es gelten ausschließlich unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Verkaufs- & Lieferbedingungen.

Drehtor Antriebe Typ "Classic"

		Artikelnummer	Preis in € *																																																																																	
 <p>Obbi 2-flüglig je Flügel bis 3m/200kg, max. 110° Nutzhub 320mm, Spindeltrieb, SoftStop Elektromechanischer Antrieb, 24V Technologie, mit Endschalter Auf/Zu, mit Steuerung mit Notentriegelung, mit einstellb. Befestigungskonsole, Hin- dernisstop, Betriebsspannung 230V, Antrieb 24V, mit 1 Handsender Entspricht den Normen EN 12453/12445</p> <p>Ideal für Stahlsäulen</p>  <table border="1" data-bbox="119 705 438 840"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C max (90°)</th> <th>D max</th> <th>E</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150</td> <td>150</td> <td>85</td> <td>100°</td> <td>75</td> <td>910</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>180</td> <td>95</td> <td>100°</td> <td>75</td> <td>910</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>180</td> <td>115</td> <td>110°</td> <td>75</td> <td>910</td> </tr> <tr> <td>180</td> <td>120</td> <td>55</td> <td>110°</td> <td>75</td> <td>910</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	C max (90°)	D max	E	L	150	150	85	100°	75	910	120	180	95	100°	75	910	120	180	115	110°	75	910	180	120	55	110°	75	910		101559	1.288,60																																																			
A	B	C max (90°)	D max	E	L																																																																															
150	150	85	100°	75	910																																																																															
120	180	95	100°	75	910																																																																															
120	180	115	110°	75	910																																																																															
180	120	55	110°	75	910																																																																															
 <p>Luxo 03 1-flüglig je Flügel bis 3,5m/300kg, max. 110° Nutzhub 350mm, Spindeltrieb, SoftStop, sehr massive Ausführung (für weitere Informationen siehe "Obbi")</p> <p>Ideal für Stahlsäulen</p>		101560	1.285,00																																																																																	
 <p>Luxo 03 2-flüglig je Flügel bis 3,5m/300kg, max. 110° Nutzhub 350mm, Spindeltrieb, SoftStop, sehr massive Ausführung (für weitere Informationen siehe "Obbi")</p>		101561	1.659,00																																																																																	
 <p>Luxo 05 1-flüglig je Flügel bis 5m/400kg, max. 120° Nutzhub 500mm, Spindeltrieb, SoftStop, sehr massive Ausführung (für weitere Informationen siehe "Obbi")</p> <p>[*] Abmessungen zwischen min. und max. verwenden</p> <table border="1" data-bbox="95 1411 470 1624"> <thead> <tr> <th></th> <th>A*</th> <th>B*</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Luxo 3B</td> <td>min 105</td> <td>min 120</td> <td>130</td> <td>170</td> <td>100</td> <td>95°</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luxo 3BH</td> <td>max 130</td> <td>max 170</td> <td>105</td> <td>140</td> <td>70</td> <td>90°</td> <td>90</td> <td>760</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>130</td> <td>130</td> <td>60</td> <td>85°</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>130</td> <td>120</td> <td>50</td> <td>110°</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>170</td> <td>170</td> <td>100</td> <td>90°</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luxo 5B</td> <td>min 130</td> <td>min 170</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>130</td> <td>95°</td> <td>120</td> <td>910</td> </tr> <tr> <td>Luxo 5BH</td> <td>max 200</td> <td>max 290</td> <td>200</td> <td>170</td> <td>100</td> <td>120°</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>130</td> <td>290</td> <td>220</td> <td>90°</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		A*	B*	A	B	C	D	E	L	Luxo 3B	min 105	min 120	130	170	100	95°			Luxo 3BH	max 130	max 170	105	140	70	90°	90	760				130	130	60	85°						130	120	50	110°						170	170	100	90°			Luxo 5B	min 130	min 170	200	200	130	95°	120	910	Luxo 5BH	max 200	max 290	200	170	100	120°						130	290	220	90°				101562	1.499,00
	A*	B*	A	B	C	D	E	L																																																																												
Luxo 3B	min 105	min 120	130	170	100	95°																																																																														
Luxo 3BH	max 130	max 170	105	140	70	90°	90	760																																																																												
			130	130	60	85°																																																																														
			130	120	50	110°																																																																														
			170	170	100	90°																																																																														
Luxo 5B	min 130	min 170	200	200	130	95°	120	910																																																																												
Luxo 5BH	max 200	max 290	200	170	100	120°																																																																														
			130	290	220	90°																																																																														
 <p>Luxo 05 2-flüglig je Flügel bis 5m/400kg, max. 120° Nutzhub 500mm, Spindeltrieb, SoftStop, sehr massive Ausführung (für weitere Informationen siehe "Obbi")</p>		101563	1.985,00																																																																																	
 <p>ARC 1-flüglig je Flügel bis 5m/400kg, max. 120° Knickarmtrieb, SoftStop, sehr massive Ausführung (für weitere Informationen siehe "Obbi")</p> <p>Ideal für große Pfosten</p>		101564	1.449,00																																																																																	
 <p>ARC 2-flüglig je Flügel bis 5m/400kg, max. 18s/90° Knickarmtrieb, SoftStop, sehr massive Ausführung (für weitere Informationen siehe "Obbi")</p>		101565	1.998,00																																																																																	


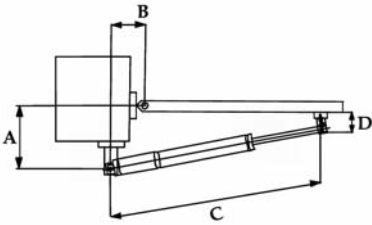







* Alle Preise verstehen sich zuzüglich Fracht, Verpackung und Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe.
Es gelten ausschließlich unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Verkaufs- & Lieferbedingungen.

Drehtor Antriebe Typ "Classic"

	Artikelnummer	Preis in € *
  <p>DOR-Falttorantrieb 2-flügelig je Flügel bis 1,5+1,5m/400kg, Soft-Stop, IP55, mit Teleskoparm sehr massive Ausführung Elektromechanischer Antrieb, 24V Technologie, mit Steuerung, mit Teleskoparm, mit Notentriegelung, Hindernisstop, Betriebsspannung 230V, Antriebe 24V, Gehäuse aus lackiertem Metall, mit 1 Handsender Entspricht den Normen EN 12453/12445</p>	101566	1.485,00
  <p>Sprint-Türantriebe 1-flügelig für Innentüren, mit Scherenarm (Gleitarm gegen Aufpreis) Flügel bis 1,2m/80kg Elektromechanischer Antrieb mit integr. Steuerung, Ideal für Anwendungen in der Wohnung, Hindernisstop, zusätzl. Sicherheitseinrichtungen werden individuell angeboten</p>	101567	1.499,00
  <p>WEL-Türantriebe 1-flügelig für Außentüren, mit Scherenarm (Gleitarm gegen Aufpreis) Flügel bis 1,5m/150kg Elektromechanischer Antrieb mit integr. Steuerung, Ideal für Anwendungen im gewerblichen Bereich, zusätzl. Sicherheitseinrichtungen werden individuell angeboten</p>	101568	2.598,00
 <p>Radius-Klappladenantrieb 2-flügelig für Klappladen im Außenbereich mit Knickarm, mit Aluminiumgehäuse 1,2m (kürzbar) Bedienung über Schalter oder Funk, zusätzl. Sicherheitseinrichtungen werden individuell angeboten</p>	101569	1.498,00
<p>E-Schloss für Classic-Antriebe (Notwendig bei größeren Flügellängen)</p>	101570	229,00
 <p>Handsender zusätzlich Typ Classic Gol4 4 Kanal</p>	101571	69,00
 <p>Lichtschranke Einweg Typ Classic</p>	101328	89,00
 <p>Lichtschranke Spiegelreflex bis 10m, mit Spiegel</p>	100192	159,50


* Alle Preise verstehen sich zuzüglich Fracht, Verpackung und Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Es gelten ausschließlich unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Verkaufs- & Lieferbedingungen.

Drehtor Antriebe Typ "Top Line"

		Artikelnummer	Preis in € *															
 <p>Ideal für Stahlsäulen</p>  <table border="1" data-bbox="97 757 470 824"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>ÖW</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>185</td> <td>100</td> <td>1030</td> <td>25</td> <td>95°</td> </tr> <tr> <td>80/100</td> <td>160</td> <td>1030</td> <td>25</td> <td>120°</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	C	D	ÖW	185	100	1030	25	95°	80/100	160	1030	25	120°	<p>Jupiter-E 1-flüglig je Flügel bis 3m, 100kg, max. 110° Nutzhub 290mm, SoftStop Elektromechanischer Antrieb, 24V Technologie, berührungslose End- schalter für Auf/Zu, mit programmier- barer Steuerung, Hindernisstop, Gehflügelfunktion, autom. Schließung, selbsthemmend, Betriebsspannung 230V, mit 1 Handsender Entspricht den Normen EN 12453/12445</p>	101572	1.285,00
	A	B	C	D	ÖW													
185	100	1030	25	95°														
80/100	160	1030	25	120°														
	<p>Jupiter-Set-E 2-flüglig je Flügel bis 3m/100kg, max. 110° Nutzhub 290mm, SoftStop (Für weitere Informationen siehe Jupiter-E 1-flüglig)</p>	101573	1.779,00															
  <table border="1" data-bbox="137 1178 432 1263"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>ÖW Max.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200</td> <td>180</td> <td>1130</td> <td>95</td> <td>105°</td> </tr> <tr> <td>180</td> <td>160</td> <td>1130</td> <td>95</td> <td>115°</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	C	D	ÖW Max.	200	180	1130	95	105°	180	160	1130	95	115°	<p>Jupiter 400 1-flüglig je Flügel 5m/100kg, max. 120° ab 3m Torflügel E-Schloss Nutzhub 380mm, SoftStop Sehr massive Antriebseinheit! (Für weitere Informationen siehe Jupiter-E 1-flüglig)</p>	101574	1.980,00
	A	B	C	D	ÖW Max.													
200	180	1130	95	105°														
180	160	1130	95	115°														
	<p>Jupiter 400 Set 2-flüglig (Ausführung siehe Jupiter 400)</p>	101575	3.598,00															
	Handsender zusätzlich	1 Kanal	100229	48,00														
	433MHz	4 Kanal	100230	69,00														
	E-Schloss 12V	DIN links	100033	169,00														
		DIN recht	100034	169,00														
		nach unten	100035	169,00														
	Magnetverriegelung 230V zur Verriegelung gegen den Boden		101276	198,00														
	Lichtschranke Einweg bis 25m		101328	89,00														
	Lichtschranke Spiegelreflex, mit Spiegel, bis 10m		100192	159,50														

* Alle Preise verstehen sich zuzüglich Fracht, Verpackung und Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe.
Es gelten ausschließlich unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Verkaufs- & Lieferbedingungen.

Drehtor Antriebe Typ "Industrie"

		Artikelnummer	Preis in € *
 <p>Zahnstangenantrieb ideal für Stahlsäule</p> 	<p>KOMET 280, 24V, für 1-flgl. Tore bis 2.800mm Breite und 300kg Torgewicht (winddurchlässig). Robuste Antriebs-einheit, Gehäuse aus exotischem Aluminium u. ABS, links/rechts verwendbar, Motorsteuerung mit einstellbaren Kraft-/Geschwindigkeitsstufen, SoftStart und SoftStop, Auswertung für Kontaktprofile und Lichtschrankentest, mit 1 Handsender 1 Kanal</p>	101576	1.853,00
	<p>KOMET 282, 24V, für 2-flgl. Tore bis 2.800mm Breite und 300kg pro Flügel (winddurchl.), Hub 370mm, mit Blockierung bei TOR AUF/TOR ZU. Für weitere Informationen siehe KOMET 280</p>	101577	2.895,00
	<p>KOMET 600, 24V, für 1-flgl. Tore bis 6.000mm Breite und 500kg pro Flügel (winddurchl.), Hub 500mm, ohne Blockierung - Elektroschloss erforderlich. Für weitere Informationen siehe KOMET 280</p>	101578	2.199,00
	<p>KOMET 602, 24V, für 2-flgl. Tore bis 6.000mm Breite und 500kg pro Flügel (winddurchl.), Hub 500mm, ohne Blockierung - Elektroschloss erforderlich. Für weitere Informationen siehe KOMET 280</p>	101579	3.349,00
 <p>Unterflurantrieb ideal für unsichtbare Montage</p> 	<p>TERRA-S 250, 24V, für 1-flgl. Tore bis 2.500mm Breite, 500kg Torgewicht (winddurchl.), Wasserdichtes Unterflur-Gehäuse mit Abdeckplatte aus Edelstahl, mit Blockierung bei AUF/ZU, interne, einstellbare Endanschläge (fester Anschlag empfohlen), Notentriegelung am Antrieb, Motorsteuerung mit einstellbaren Kraft-/Geschwindigkeitsstufen, SoftStart u. SoftStop, Auswertung für Kontaktprofile und Lichtschrankentest, mit 1 Handsender</p>	101580	2.079,00
	<p>TERRA-S 252, 24V, für 2-flgl. Tore bis 2.500mm Breite pro Flügel und 500kg Torgewicht (winddurchl.) Für weitere Informationen siehe TERRA-S 250</p>	101259	3.349,00
	<p>TERRA-S 350, 24V, für 1-flgl. Tore bis 3.500mm Breite, 500kg Torgewicht (winddurchl.) Für weitere Informationen siehe TERRA-S 250</p>	101581	2.475,00
	<p>TERRA-S 352, 24V, für 2-flgl. Tore bis 3.500mm Breite pro Flügel und 500kg Torgewicht (winddurchl.) Für weitere Informationen siehe TERRA-S 350</p>	101582	3.885,00
	<p>Gerader Arm mit U-Schine für Montage von innen neben dem Torpfosten</p>	100261	495,00
	<p>Gelenkarm für Montage von innen neben dem Torpfosten</p>	101206	278,00

* Alle Preise verstehen sich zuzüglich Fracht, Verpackung und Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Es gelten ausschließlich unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Verkaufs- & Lieferbedingungen.

Drehtor Antriebe Typ "Industrie"

	Artikelnummer	Preis in € *
 <p>Knickarmtrieb Ideal für große Säulen</p>	101583	1.595,00
	101584	2.285,00
	101585	1.798,00
	101586	2.698,00
	101587	495,00
	101588	78,00
	101589	295,00
	101590	1.495,00
	101591	1.983,00

* Alle Preise verstehen sich zuzüglich Fracht, Verpackung und Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Es gelten ausschließlich unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Verkaufs- & Lieferbedingungen.

Drehtor Antriebe Typ "Industrie"

	Artikelnummer	Preis in € *
 <p>Säulentrieb Ideal für die unsichtbare Montage bei Neuanlagen</p>	<p>FOKUS 125, 24V, Pfostenhöhe 1.250mm, Profil 200x200x3mm, Aluminium-Natur. Für 1-flgl. Tore bis max. 3.000mm Breite (winddurchlässig), Torgewicht je nach Flügelbreite bis 250kg, Links/rechts verwendbar, externe Anschläge bei AUF/ZU und Elektroschloss ab 2.000mm Breite zwingend, einfache Notentriegelung im Antriebspfosten, Motorsteuerung mit einstellbaren Kraft-/Geschwindigkeitsstufen, 2x7-Segment-Anzeige, SoftStart u. SoftStop, Auswertung für Kontaktprofile und Lichtschrankentest, Einschaltdauer 50%, mit 1 Handsender</p>	<p>101592 3.885,00</p>
	<p>FOKUS 125/2, 24V, für 2-flgl. Tore bis 3.000mm Breite (winddurchl.), Torgewicht je nach Flügelbreite bis 250kg. Für weitere Informationen siehe FOKUS 125.</p>	<p>101593 6.920,00</p>
	<p>FOKUS 155, 24V, Pfostenhöhe 1.550mm, für 1-flgl. Tore bis max. 3.000mm Breite (winddurchl.), Torgewicht je nach Flügelbreite bis 250kg. Für weitere Informationen siehe FOKUS 125.</p>	<p>101594 3.992,00</p>
	<p>FOKUS 155/2, 24V, Pfostenhöhe 1.550mm für 2-flgl. Tore bis 3.000mm Breite (winddurchl.), Torgewicht je nach Flügelbreite bis 250kg. Für weitere Informationen siehe FOKUS 125.</p>	<p>101595 6.995,00</p>
	<p>FOKUS-Antriebsaggregat, für bauseits herzustellende Torpfosten, 1-flgl. Für weitere Informationen siehe FOKUS 125.</p>	<p>101596 2.895,00</p>
	<p>FOKUS-Antriebsaggregat, für bauseits herzustellende Torpfosten, 2-flgl. Für weitere Informationen siehe FOKUS 125.</p>	<p>101597 4.985,00</p>
	<p>Interne Anschläge, falls keine externen Anschläge gesetzt werden können (nur bis 2.500mm Flügelbreite/Flügel) Preis pro Flügel</p>	<p>101600 129,00</p>
	<p>Aufpreis für RAL Farbe, FOKUS 125 pro Pfosten</p>	<p>101598 349,00</p>
	<p>Aufpreis für RAL Farbe, FOKUS 155 pro Pfosten</p>	<p>101599 369,00</p>
	<p>SKWD Handsender für Drehtorantriebe "Industrie" sehr gute Reichweite 30-70m, gummiertes Gehäuse IP54 Abmaße ca. 75x48x15mm</p>	<p>1 Kanal 101496 79,80 2 Kanal 101497 84,70 4 Kanal 101498 99,50</p>
	<p>Funkempfänger im separaten Gehäuse, Betriebsspannung 24V</p>	<p>1 Kanal 101500 171,00 2 Kanal 101501 249,00</p>
	<p>Lichtschranke Einweg, bis 25m</p>	<p>101328 89,00</p>
	<p>Lichtschranke Spiegelreflex, mit Spiegel bis 10m</p>	<p>100192 159,50</p>

* Alle Preise verstehen sich zuzüglich Fracht, Verpackung und Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Es gelten ausschließlich unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Verkaufs- & Lieferbedingungen.

